

Mora skidstadion, Hemus

Asfaltbana och snösystem

Anläggningsforum



2026-05-06

Frederic Gard, Projektledare



**MORA
KOMMUN**

Investering

❖ **Asfaltbana**

❖ **Snösystem**

Budget enligt kommunplan 2024:

Asfaltbana 25 000 tkr

Snösystem 35 000 tkr


RIG

RIG



Snösystem

- **Ledningssystem och snökanoner.**
- **Tillverkning av snö direkt på asfaltbana samt stadion och tillverkningsplats.**
- **Möjligt med framtida utbyggnad.**

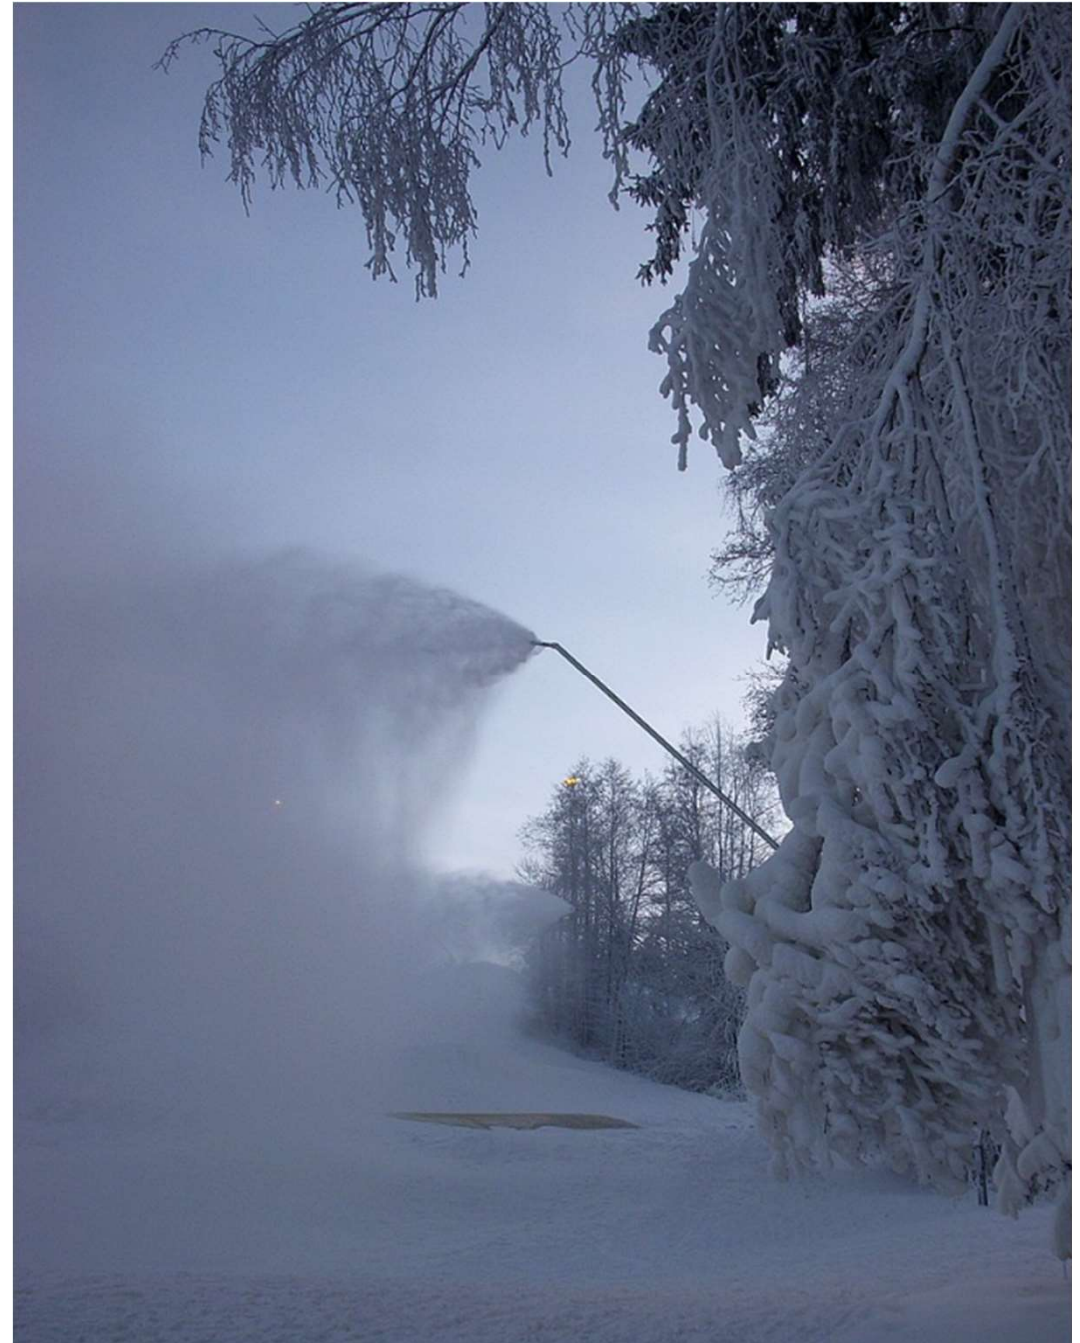

Indelningar

- Matarledning
Ledning från intag i älven till Hemus skidstadion
- Pumphus i Hemus
Utrustas av snösystemsentreprenör.
- Elljus på asfaltbana
- Snösystem
För att tillverka snö på asfaltbana, skidstadion och tillverkningsplats.
- Asfaltbana
Längd 3,9 km. Totalt bredd 6m varav 3,5m asfalt samt 2,5m grus.



Snösystem

- Pumpar och kompressorer i 2 pumphus.
(Intaget vid älven och Hemus)
- Ledningssystem och snökanoner.
(Lansar och flätkanoner)
- Tillverkning av snö direkt på asfaltbana (bredd 6m) samt stadion och tillverkningsplats.
- Kravställning såsom: Täckta in del av ytor enligt ovan på 5 dygn vid -5 grader C med 50 cm snö.
(Rambeskrivningen)
- Möjliggöra framtida utbyggnad.
- Hög automatiseringsnivå på snösystemet.

Förberedelser

- RFI med leverantörer av snösystem.
- Studiebesök snöanläggningar.
- Upphandling av konsult för projektering.
- Projektering förfrågningsunderlag.

Rambeskrivning för snösystemet.

- Utökning elservis. Tar tid!
- Markägaravtal.







Frågor att ställa sig

- Anställd personal till drift? Hur ser framtiden ut?
- Tillgång till el? Möjlighet att utöka abonnemang?
- Tillgång till vatten? Vattendom? Skapa damm?

Mapillary

Utveckling av Mora skidstadion
i Hemus - Mora kommun

SLUT

Frågor?

Frederic Gard, Projektledare
0250-271 60
Frederic.gard@mora.se



**MORA
KOMMUN**